

DOPPIA-ROMANA

Scheda Tecnica

Doppia-Romana è il nome di una tegola in grado di offrire un'elevata praticità e rapidità di posa, grazie al particolare profilo.

Vantaggi:

- 1 Granulate o colorate nell'impasto, queste tegole conferiscono al tetto armonia e funzionalità.
- 2 Elevata resistenza meccanica garantita dall'impiego di materiali scelti e dalle nervature di rinforzo.
- 3 Elevata impermeabilità e resistenza al gelo, determinate dal manufatto presso-estruso e dal trattamento superficiale a cui sono sottoposte.
- 4 Queste tegole sono prodotte con esclusive attrezzature d'avanguardia, che garantiscono al manufatto **compattezza** e **stabilità dimensionale**.
- 5 Garanzia di 40 anni



Perni di appoggio ai listelli per aerazione del sottanto

Profilo laterale di incastro

Nervature antigoccia

Nervature di appoggio anteriori



Nervature di appoggio posteriori
Naselli di aggancio ai listelli

Nervature di rinforzo

Nervatura di rinforzo

Dente di arresto antiscivolo

determina il corretto sormonto delle tegole

Tegole ad impasto


DOPPIA-ROMANA
ARGILLA




DOPPIA-ROMANA
ROSSO



DOPPIA-ROMANA
MORO



DOPPIA-ROMANA
ANTRACITE



Tegole con superficie granulata

DOPPIA-ROMANA
ROSSO GRANULATO



DOPPIA-ROMANA
MORO GRANULATO





DOPPIA-ROMANA
ANTRACITE GRANULATO




Dati tecnici:

Dimensione della tegola	cm 42 x 33 x 5 h
Larghezza di copertura	cm 30
Peso della tegola	Kg +/- 4,60
Peso per mq (variabile secondo la sovrapposizione)	Kg +/- 48
n°. pezzi per mq (variabile secondo la sovrapposizione)	9,5 - 10,5
Altezza profilo	cm 2,2



Posa in opera
senza listellatura

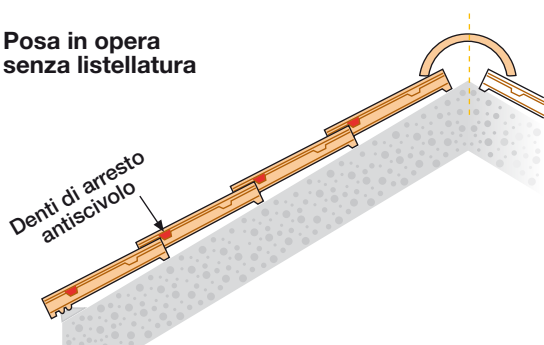

Garanzia quarantennale



Gelività



Impermeabilità



Resistenza meccanica

Posa in opera
con listellatura

A

da 75 a 90 cm
da 90 a 110 cm

B

3 x 5 cm
4 x 6 cm

C



34,5 cm
33 cm

Tegole pz x mq

9,5 circa
10 circa

Listelli x m

3,0 circa
3,1 circa

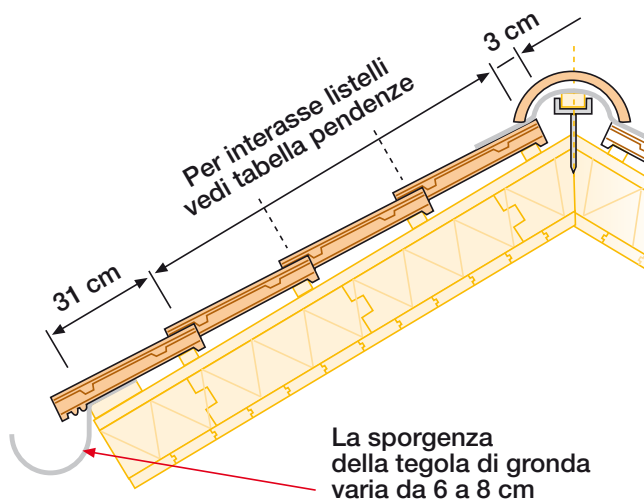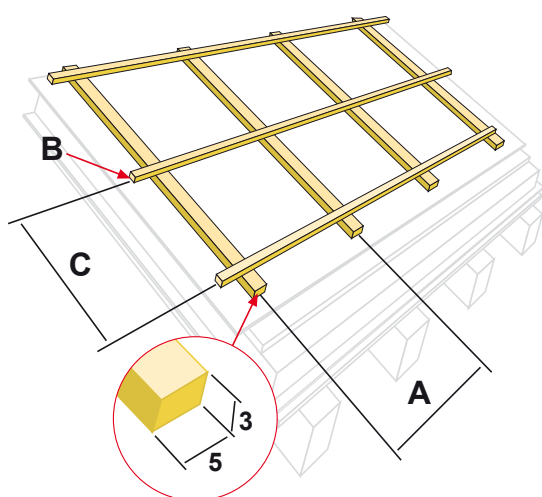

Pendenza copertura	Sovrapposiz. dei coppi senza listellatura	Distanza listelli	Consigli
60°	173%	cm 34,5	Fissaggio accurato dei coppi secondo i parametri climatici della zona
55°	143%		
50°	119%	Sconsigliato	
45°	100%		
40°	84%	cm 34	Impermeabilizzazione sottotegola consigliata in particolari situazioni ambientali
	70%		
35°	58%	cm 9,5	
30°	47%		
25°	40%		
22°	36%	cm 9,5	L'impermeabilizzazione sottotegola è necessaria
20°	29%		
16°	27%		
15°	18%	cm 33	Sconsigliabile per coperture a piccoli elementi
10°	9%		